

eliwell		DIXELL	CAREL	EVCO	DANFOSS	PEGO	AKO	LAE
<b>IDPlus 902</b> Outputs: 8A SPDT	<b>EWPC 901</b> 902 961	<b>XR 110C</b> 120C 10CX 20CX	<b>IR 33 smart</b> 33S 33Y 32S <b>PJ 32S</b> ZERO	<b>EVK 201</b> 211 221 231 <b>FK 200X</b> 200P 201X/A 201Y/T 207Y	<b>EKC 101</b> 201	200NANO1CF	<b>AKO-D141XX</b> 14112 14123 14129	
	<b>EWPlus 902</b>							
<b>IDPlus 961</b> Outputs: 2Hp SPST	<b>IC 901</b> 902 <b>ID 961</b> 961LX	<b>XR 130C</b> 140C 30CX 40CX	<b>IR 33 smart</b> 33S 33Y 32Y <b>PJ 32X</b> 32Y	<b>EVK 202</b> 212 222 <b>FK 202A</b> 202T			<b>AKO-D142XX</b> 14212 14220 14223	<b>AT 1-5</b>
	<b>EWPC 970</b> 971 <b>EWPC 161AR</b> 170 171 <b>ID 961/A</b> 970 970LX 971 971LX							
<b>IDPlus 974</b> Outputs: 2Hp + 8A + 5A	<b>EWPC 974</b> <b>EWPC 174</b> <b>ID 974</b> 974LX	<b>XR 150C</b> 160C 50CX 60CX	<b>IR 33 smart</b> 33S 33Y 32C <b>PJ 32C</b>	<b>EVK 203</b> 213 223 253 <b>FK 203A</b> 203R 203T 204A 209A 210A		200NANO3CF	<b>AKO-D143XX</b> 14312 14320 14323	<b>AT 2-5</b>
	<b>EWPlus 974</b>							


## IDPLUS NELJÄ OHJAINTA KATTAVAT KAIKKI SOVELLUKSET

### IDPlus 902



koodi IDP11D07E0000

- > **VALMIIKSI MÄÄRITTY:** neljä valittavaa valmiiksi määritettyä sovellusta
- > **ANTURITULOT:** 1 + 1 valinnainen
- > **ANTURIT:** NTC / Pt1000 / PTC valittavissa parametrilla
- > **DIGITAALITULOT:** 1
- > **DIGITAALILÄHDÖT:** 8 A SPDT
- > **VIRRANSYÖTTÖ:** 230 V
- > **NÄYTTÖALUE:** -55 °C ... +150 °C

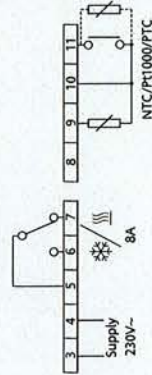


### IDPlus 961



koodi IDP17D07E0000

- > **VALMIIKSI MÄÄRITTY:** neljä valittavaa valmiiksi määritettyä sovellusta
- > **ANTURITULOT:** 1 + 1 valinnainen
- > **ANTURIT:** NTC / Pt1000 / PTC valittavissa parametrilla
- > **DIGITAALITULOT:** 1
- > **DIGITAALILÄHDÖT:** 2 Hp
- > **VIRRANSYÖTTÖ:** 230 V
- > **NÄYTTÖALUE:** -55 °C ... +150 °C




### IDPlus 971



koodi IDP29DB7E0000

- > **VALMIIKSI MÄÄRITTY:** neljä valittavaa valmiiksi määritettyä sovellusta
- > **ANTURITULOT:** 2 + 1 valinnainen
- > **ANTURIT:** NTC / Pt1000 / PTC valittavissa parametrilla
- > **DIGITAALITULOT:** 1 + 1 valinnainen
- > **DIGITAALILÄHDÖT:** 2 Hp + 8 A
- > **SUMMERI:** KYLLÄ
- > **VIRRANSYÖTTÖ:** 230 V
- > **NÄYTTÖALUE:** -55 °C ... +150 °C

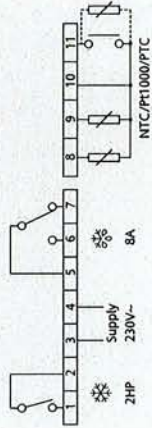


### IDPlus 974



koodi IDP2EDB7E0000

- > **VALMIIKSI MÄÄRITTY:** neljä valittavaa valmiiksi määritettyä sovellusta
- > **ANTURITULOT:** 2 + 1 valinnainen
- > **ANTURIT:** NTC / Pt1000 / PTC valittavissa parametrilla
- > **DIGITAALITULOT:** 1 + 1 valinnainen
- > **DIGITAALILÄHDÖT:** 2 Hp + 8 A + 5 A
- > **SUMMERI:** KYLLÄ
- > **VIRRANSYÖTTÖ:** 230 V
- > **NÄYTTÖALUE:** -55 °C ... +150 °C

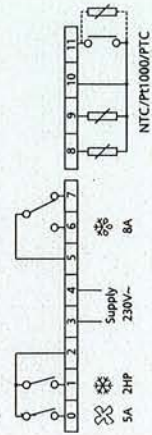

### ANTURIT IP68 / 6X20

	NTC	Pt1000	PTC
SNBDAE11502C0	NTC 1,5m / 50...+110°C		
SNBDAE13002C0	NTC 3,0m / 50...+110°C		
SNVDAE11502C6	Pt1000 1,5m / 50...+110°C		
SNVDAE13002C6	Pt1000 3,0m / 50...+110°C		
SN7DAE11502C0	PTC 1,5m / 50...+110°C		
SN7DAE13002C0	PTC 3,0m / 50...+110°C		

### UNICARD USB

- > Nopea ja helppo määrittely
- > Säätimen parametrien lataus/kopiointi
- > Säätimien virransyöttö USB:n kautta

### KAKSOISKYTKENTÄ

